


Dokumentation

***Winkel-Schottnippel mit Zollgewinde
(60° Universaldichtkegel), bis 350 bar
- Typ WSN ... HD -***




1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1


2. Artikelnummern und technische Daten

Winkel-Schottnippel mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen) bis 350 bar				
Typ	Gewinde	Emax	PN*	
Stahl verzinkt				
WSN 18 HD	G 1/8"	21	350 bar	
WSN 14 HD	G 1/4"	23	350 bar	
WSN 38 HD	G 3/8"	27	325 bar	
WSN 12 HD	G 1/2"	28	350 bar	
WSN 34 HD	G 3/4"	31	325 bar	
WSN 10 HD	G 1"	33	225 bar	

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



3. Abmessungen

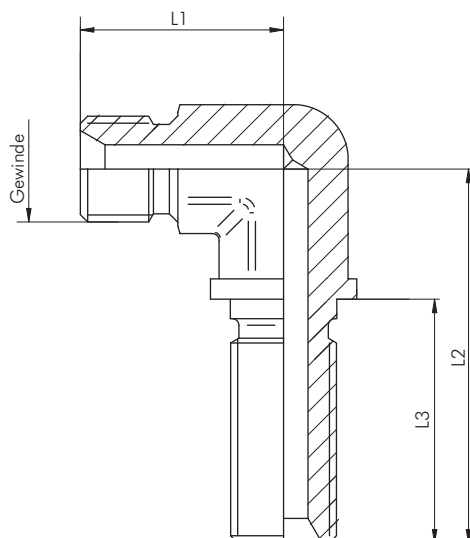

Typ	Gewinde	L1	L2	L3
WSN 18 HD	G 1/8"	23	44,5	28,5
WSN 14 HD	G 1/4"	25	46,0	30,0
WSN 38 HD	G 3/8"	30	53,5	35,0
WSN 12 HD	G 1/2"	37	60,5	38,5
WSN 34 HD	G 3/4"	40	67,5	43,0
WSN 10 HD	G 1"	48	71,0	43,0